


外形図

SD 01C26W01-54JA

EJXC80□, EJAC80J
 高圧側ダイレクトマウント形（周囲温度補正
 キャピラリ付）・低圧側キャピラリ形
 ダイアフラムシールシステム
 本体部 EJX110□, EJA110J
 差圧伝送器 端子箱一体形アンプケース


DPharp **EJX**™
 DPharp **EJA**™

単位：mm

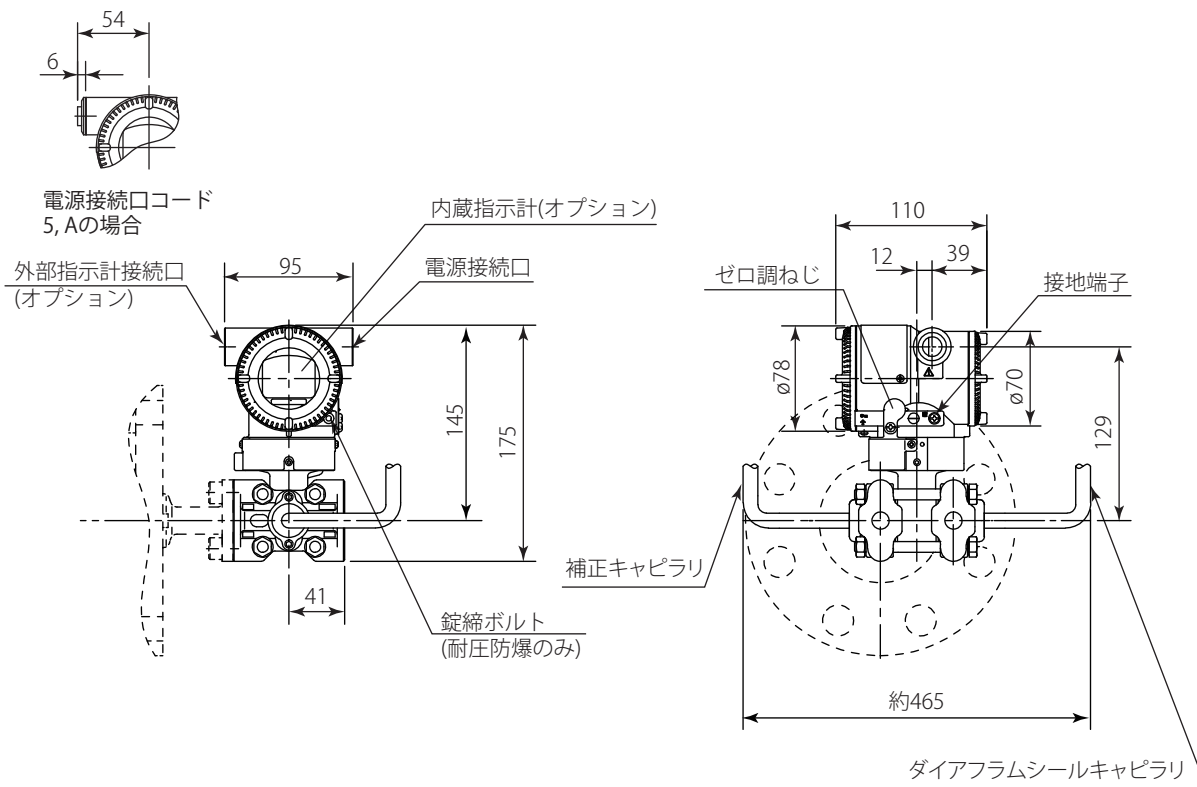

*1：電源接続口コード7またはCを選択した場合、ブラインドプラグは接続口から最大8 mm突出します。

● 端子配置図



● 端子の結線

SUPPLY	+	①	電源および出力信号用端子
	-	②	
CHECK	+	③	外部設置の電流計用端子*1*2
または	-	②	または
ALARM	+	③	ステータス接点出力用端子（/AL付加時）*2
	-	②	
			≡ 接地端子

*1：外部指示計あるいはチェックメータは内部抵抗が10 Ω以下のものをお使いください。ステータス出力仕様（付加仕様コード/AL）の場合、チェックメータまたは外部指示計は接続できません。

*2：フィールドバス通信形（出力信号コードF）の場合には使用できません。